


SELEKTIIVISYYS

Etukoje: Johdonsuojakatkaisija

Laitesuoja: G45 tai G60

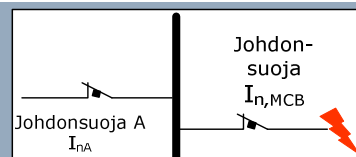

		Etukoje										
		Johdonsuojakatkaisijan laukaisukäyrä C									Hti	
		G45-G60-G100-Gt25										
Laitesuoja	I _N	10A	16A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	100A	125A
Laukaisukäyrä B	6A	0,07	0,10	0,15	0,18	0,23	0,27	0,35	0,45	T	T	T
	10A			0,15	0,18	0,23	0,27	0,35	0,45	6,0	T	T
G45	16A					0,23	0,27	0,35	0,45	4,0	6,0	6,0
	20A						0,27	0,35	0,45	4,0	6,0	6,0
G60	25A						0,27	0,35	0,45	3,5	6,0	6,0
	32A						0,27	0,35	0,45	3,5	6,0	6,0
G100	40A									1,6	5,0	5,0
	50A											
	63A											

		Etukoje										
		Johdonsuojakatkaisijan laukaisukäyrä C									Hti	
		G45-G60-G100-Gt25										
Laitesuoja	I _N	10A	16A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	100A	125A
Laukaisukäyrä C	0.5A	0,07	0,10	0,15	0,18	0,23	0,27	0,35	0,45	T	T	T
	1A	0,07	0,10	0,15	0,18	0,23	0,27	0,35	0,45	T	T	T
G45	2A	0,07	0,10	0,15	0,18	0,23	0,27	0,35	0,45	T	T	T
	3A	0,07	0,10	0,15	0,18	0,23	0,27	0,35	0,45	9,0	T	T
G60	4A	0,07	0,10	0,15	0,18	0,23	0,27	0,35	0,45	9,0	6,0	6,0
	6A	0,07	0,10	0,15	0,18	0,23	0,27	0,35	0,45	4,5	6,0	6,0
G100	10A			0,15	0,18	0,23	0,27	0,35	0,45	4,5	6,0	6,0
	16A					0,23	0,27	0,35	0,45	2,0	5,0	5,0
	20A						0,27	0,35	0,45	2,0	5,0	5,0
	25A						0,27	0,35	0,45	1,5	4,5	4,5
	32A							0,35	0,45	1,5	2,3	2,3
	40A								0,45		2,3	2,3
	50A											
	63A											

T = Total : selektiivinen koko suojan oikosulkuvirtakestoisuuteen asti